




F110 全强固式 平板电脑

- 强化的企业级安全, 可选 Intel vPro、Windows Hello 人脸识别以及其他各种多因素验证选项
- 第 7 代 Intel® Core™ i7/i5 vPro™ 处理器
- 11.6" LumiBond® 2.0 显示屏搭载了 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- 6 种可定制的配置能满足您的需求 (可选配 1D/2D 成像器条形码读取器/串行 端口/以太网 /MicroSD/第二个 USB 2.0 端口/串行端口 + 以太网)
- LifeSupport™ 电池热插拔技术



办公室用底座

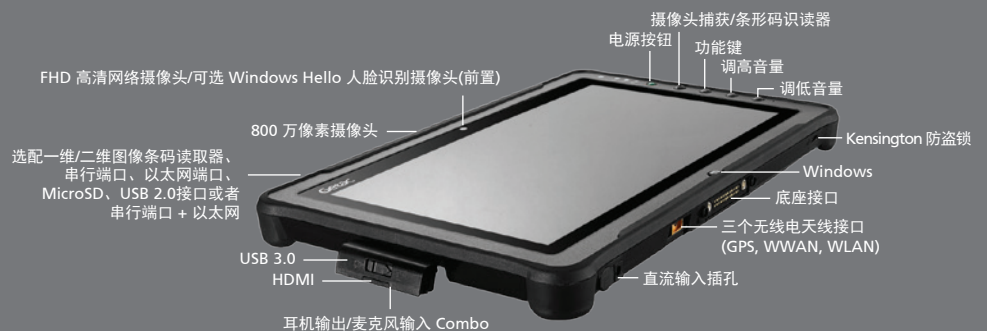

配置参数

操作系统

Windows 10 Pro 专业版操作系统

移动计算平台

平台选项

- 英特尔® 酷睿™ i7 技术
- 英特尔® 酷睿 i7-7500U 处理器 2.7 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.5 GHz
- 4 MB 英特尔® Smart Cache
- 英特尔® 酷睿™ i7 博銳™技术
- 选配英特尔® 酷睿 i7-7600U 博銳™ 处理器 2.8 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.9 GHz
- 4 MB 英特尔® Smart Cache
- 英特尔® 酷睿™ i5 技术
- 英特尔® 酷睿 i5-7200U 处理器 2.5 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.1 GHz
- 3 MB 英特尔® Smart Cache

- 英特尔® 酷睿™ i5 博銳™技术
- 选配英特尔® 酷睿 i5-7300U 博銳™ 处理器 2.6 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.5 GHz
- 3 MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® HD核心显卡 620

显示

11.6" IPS TFT LCD HD (1366 x 768)
LumiBond®显示屏,采用 800 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存

4GB DDR4, 可扩展至 16GB
OPAL 2.0 固态硬盘 128GB / 256GB / 512GB

键盘

6 个平板电脑按钮(Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码阅读器、调高音量、调低音量)

触控设备

- 触控屏
- 电容性多点触控显示屏 (支持10点触控)
- 选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配 1D/2D 条码读取器、串行端口、以太网、MicroSD、第二个 USB 2.0 接口或者串行端口 + 以太网ⁱ

I/O 端口

- FHD 高清网络摄像头 x 1 或
- 可选 Windows Hello 人脸识别摄像头(前置) x 1
- 800 万像素自动对焦摄像头 x 1 耳机输出/麦克风风输入 Combo x 1
- 直流输入插孔 x 1
- USB 3.0 (9-针) x 1
- 底座接口 (24-针) x 1
- HDMI x 1
- 选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线天线接口

通信接口

选配 10/100/1000 base-T 以太网ⁱ (占用扩展卡槽) 英特尔®双频带 AC 8260, 802.11ac 蓝牙 (v4.2)ⁱⁱ
选配 dedicated GPS

安全特性

- 可选英特尔® vPro™ 技术
- 选配LF/HF双频率RFID^{iii,iv} 磁条读写器、智能卡读卡器、指纹识别、HDMI in接口和智能卡读卡器
- Kensington 防盗锁

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (11.4V, 2160mAh) x 2
(最长电池使用时间 12 小时)^v
LifeSupport™ 电池可交换技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

314 x 207 x 24.5 mm,
1.39 kg^{vi}

坚固特性

- 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证 通过美军标 MIL-STD-461G 认证^{vii}
- 选配 ANSI/ISA 12.12.01
- 抗震耐摔设计
- 通过欧洲 e-Mark 车载安全认证

环境试验规格

- 温度^{viii}:
- 工作时:-21°C 到 60°C
- 存储时:-51°C 到 71°C 湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝

附件

- 便携包
- 多接口充电器 (双接口)
- 多接口充电器 (八个接口)
- 可拆卸平板键盘
- 车辆适配器 (90W,11-16VDC 与 22-32VDC)
- 通过军方 MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W,100-240VAC) 数位板触控笔
- 电容触控笔 (硬笔尖) 屏幕保护贴 平板电脑折叠保护套
- 手部绑带
- 四点肩背带
- 两点侧背带
- 主电池组 (11.4V, 2160mAh) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 车载支架
- 车载底座
- 办公室用底座 带双电池充电器的办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 条形码阅读器、串行、以太网端口、MicroSD、第二个 USB 2.0 接口或者串行端口 + 以太网是相互排斥的选项。
- ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。
- iii LF/HF RFID、磁条读写器、智能卡读卡器、指纹扫描仪、HDMI in接口和智能卡读卡器是相互排斥的选项。
- iv LF (125kHz) / HF (13.56MHz) 双频率 RFID/NFC 读卡器 (符合 iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
- v 电池寿命系以 MobileMark 2014 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限,最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
- vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- vii MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。
- viii 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G进行检测。

F110
全强固式
平板电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
直流输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
天线接口	3 (GPS, WWAN, WLAN)	—